

FÉV - MAR
PRODUCT UPDATE

S562 IP Postes intérieurs

Akuvox
Open A Smart World

> Avec intégration Ajax

Akuvox a développé une intégration API permettant de gérer un système d'alarme Ajax Systems dans les postes intérieurs Akuvox S562 series.

- > Intégration basée sur API
- > Gestion de plusieurs espaces
- > Activation et désactivation des systèmes AJAX
- > Commutation des relais
- > Aperçu de l'état des composants et détecteurs AJAX
- > Réception de notifications

> Linux > WiFi > Écran tactile 7"

> Résolution: 1.024 x 600

> Disponible en blanc et gris

Réf. gris: S562S Gray (40080329),

Réf. blanc: S562S White (40080330), brut par pièce: 137,-.



Scannez le code QR et regardez la vidéo pour obtenir des explications complètes sur l'intégration Ajax.

Net par pièce:

75,-

> Commander en ligne

Unité extérieure Interphone IP

> Modèle compact > Montage en surface

- Caméra 4 MP, angle de vision: 150°
- Un seul bouton-poussoir
- IP65
- Alimentation: 12VDC / PoE
- Lecteur de carte intégré RFID (125 kHz et 13,56 MHz)
- Prise en charge du relais de sécurité

Réf.: R25A Surface (40080336), brut p/p: 298,00.

Net par pièce:

159,-



> Commander en ligne

Interphone IP

> Avec reconnaissance faciale

Cet interphone IP peut être complété par des modules optionnels d'empreintes digitales, 4G et boucle d'induction.

- Écran tactile 5"
- Caméra Full HD
- IP66 et IK08
- Lecteur de carte intégré RFID (125 kHz & 13,56 MHz)
- Prise en charge du relais de sécurité

Réf.: S535 Gray (40080367), brut p/p: 684,00.

Net par pièce:

379,-



> Commander en ligne

Unité d'accès autonome

Unités d'accès Akuvox basées sur IP pour un contrôle d'accès autonome. Combinez ces lecteurs avec le relais de sécurité SR01 pour créer une solution complète et sécurisée.

Relais de sécurité

Relais de sécurité
Akuvox RS-485 à
utiliser avec l'A08K.

Net p/p: **53,-**

Réf.: SR01 (40080251), brut p/p: 96,00.



Lecteur de cartes avec clavier et contrôleur intégré

- 125kHz et 13,56MHz,
 - PoE • IP65 • IK09
 - 2 entrées
 - 1 sortie relais
 - Compatible avec Akuvox Cloud
- Réf.: A08K-Tarnish (40080407), brut p/p: 274,00.

Net par pièce:

149,-

 **Akuvox**
Akuvox ACAas

Credit

Pour l'activation des licences ACAas. 25 crédits par porte et par an. La première porte d'un système est toujours gratuite.
Réf.: Online Credit (40080306), brut par pièce: 1,80.

> Commander en ligne

NVR 4 Canaux gratuit...

Réf. : DHI-NVR4204-P-EI (20321096), brut par pièce: 447,-.



À l'achat de :

4 caméras varifocales
de la série IPC 3 S5 TiOC

OU

5 caméras à objectif fixe
de la série IPC 3 S5 TiOC



Éclairage intelligent double TiOC 2.0

Les caméras sont équipées de la technologie Smart Dual Illumination et peuvent basculer entre le mode IR et le mode lumière blanche. Le mode d'éclairage intelligent utilise un algorithme spécial pour détecter une cible.

Lorsque ce mode est activé, la lumière blanche supplémentaire ne s'allume que lorsqu'une cible est détectée dans la zone surveillée. L'alarme active est également déclenchée (sirène et lumière bleue et rouge) lorsque la cible pénètre dans la zone sécurisée. Lorsque la cible quitte la zone surveillée, la lumière blanche supplémentaire s'éteint et l'éclairage IR se réactive.

NVR IA 4 canaux



Prend notamment en charge la reconnaissance faciale et la protection périmétrique.

- 4 x PoE
- Bande passante max. : 80 Mbps
- HDMI, VGA
- Résolution maximale des caméras : 16 MP
- Série Dahua IP WizSense

Réf. : DHI-NVR4204-P-EI (20321096),
prix brut p/p : 447,-

Le NVR est uniquement fourni pour les commandes mentionnant : **DAHUA-NVR-FREE-VAR-2026** pour les caméras varifocales et **DAHUA-NVR-FREE-FIX-2026** pour les caméras à objectif fixe. À l'achat de 4 caméras varifocales ou de 5 caméras à objectif fixe, vous recevez un NVR gratuit (DHI-NVR4204-P-EI). Les commandes doivent être passées en une seule fois. Les accords de prix spéciaux et les prix projets sont exclus. Maximum 4 NVR gratuits par client. Connectez-vous à notre site et rendez-vous sur smartsd.com/dahua-tioc pour consulter la liste des caméras participant à cette promotion.

dahua
TECHNOLOGY

ISE PROGRESSIVE!! - REMISE PROGRESSIVE! - REMISE PROGRESSIVE! - REMISE PROGRESSIVE!

Détecteurs QTech

inim®

PIR



4K7/4K7

Avec résistances
intégrées de 4K7/4K7

- Détecteur PIR
- Portée: 15 m x 90°
- Haut. de montage : 2,2 m
- Consommation : 13 mA
- Réf.: QIR200H (4K7/4K7)
- 30020328, brut p/p: 45,00



Prix net par pièce:

Pour un achat jusqu'à 10 pièces :

14,-

Pour un achat à partir de 10 pièces :

12,-

Pour un achat à partir de 25 pièces :

10,-



DUAL detector



4K7/4K7

Avec résistances
intégrées de 4K7/4K7

- Détecteur DUAL
- Portée : 15 m x 90°
- Haut. de mont. : 2,2 m
- Consommation : 14 mA
- Réf.: QDT200H-A (4K7/4K7)
- 30020330, brut p/p: 65,00



Prix net par pièce:

Pour un achat jusqu'à 10 pièces :

23,-

Pour un achat à partir de 10 pièces :

20,-

Pour un achat à partir de 25 pièces :

18,-



DUAL detector



> Anti-masque

- Détecteur DUAL + AM
- Portée: 15 m x 90°
- Haut. de mont. : 2,2 m
- Consommation : 20 mA
- Réf.: QDT200H3-A
- 30020340, brut p/p: 85,00



Prix net par pièce:

Pour un achat jusqu'à 10 pièces :

38,-

Pour un achat à partir de 10 pièces :

34,-

Pour un achat à partir de 25 pièces :

31,⁵⁰



K AVANTAGE! - PACK AVANTAGE! - PACK AVANTAGE! - PACK AVANTAGE! -

Mini détecteur de fumée autonome

Le XS01 de X-Sense est un mini détecteur de fumée autonome très fiable et compact. Ce détecteur est certifié EN14604 et est équipé d'une pile au lithium non remplaçable d'une durée de vie de 10 ans.

> Batterie de 10 ans > Capteur optique > Conforme à la norme EN14604

X-SENSE® Pro



Kit: 10 x Détecteur de fumée autonome (XS01)

Kit comprenant 10 détecteurs
de fumée autonomes (XS01).
Réf. kit: XS01-10 (50006999),
brut par kit: 260,00.



115,-

Net p/p: 11,⁵⁰



K AVANTAGE! - PACK AVANTAGE! - PACK AVANTAGE! - PACK AVANTAGE! -

Kit: 10x Gaz de test Detectasmoke

Pour tester les détecteurs optiques d'incendie. À utiliser en
combinaison avec le diffuseur d'aérosol DH1 Detectahead

Detectasmoke DSF1 est un aérosol de test professionnel. Cet
aérosol propre diffuse de petites particules dans la chambre
optique du détecteur. Les particules correspondent à de la fumée
réelle. Le gaz est fourni dans un aérosol de 250 ml et peut être
utilisé en combinaison avec le distributeur DH1 Detectahead.
Réf. kit: GSE DSF1 (G)-10 (50026902), brut par kit: 270,00.



GasSafeEUROPE®
SAVING LIVES

Net p/p: 12,⁵⁰

Net par kit (10 pièces):
125,-



Détecteurs extérieurs Optex en noir



Boîtier noir avec couvercle noir ➡

Détecteur BXS-AM design

> Filaire et sans fil

- Portée : 2 x 12 m (gauche/droite)
- Hauteur de montage : 0,8 - 1,2 m
- Anti-masque
- La version sans fil dispose d'un espace supplémentaire pour un émetteur sans fil

Version filaire: Réf.: BXS-AM(BK) (30200336), brut p/p: 243,-.
Version sans fil: Réf.: BXS-RAM(BK) (30200337), brut p/p: 295,-.



Filaire

Net par pièce:

95,-

Sans fil

Net par pièce:

115,-

Couvercle noir

Net p/p: **8⁵⁰**

Capot pour détecteur extérieur BXS.
Réf.: BXS Face cover (BL) (30200216), brut p/p: 22,-.



> Commander en ligne

Détecteur double technologie VXS-DAM

> Filaire et sans fil

- PIR + RADAR
- Portée : 12 m (réglable à 180°)
- Hauteur de montage : 0,8 - 1,2 m
- Anti-masquage
- La version sans fil dispose d'un espace supplémentaire pour un émetteur sans fil

Version filaire: Réf.: VXS-DAM-X5(BK) (30200334), brut p/p: 277,-.
Version sans fil: Réf.: VXS-RDAM-X5(BK) (30200335), brut p/p: 331,-.



Filaire

Net par pièce:

100,-

Sans fil

Net par pièce:

120,-

Couvercle noir

Net p/p: **6⁵⁰**

Capot pour détecteur extérieur VXS.
Réf.: VXS-FC(BK) (30200224), brut p/p: 17,50.



> Commander en ligne

Alimentations à découpage

> À utiliser avec les contrôleurs Mercury



Alimentation à découpage 13,8VDC 3A + 1A

Boîtier compatible avec:
> 1x Mercury MP1501, **OU**
> 1x Genetec Cloudlink
Dim.: 91 x 295 x 320 mm
Réf.: APS-MULTI-1 (40010421), brut p/p: 208,00.



Net par pièce:

95,-

Alimentation à découpage 13,8VDC 6A + 2A

Boîtier compatible avec:

- > 2x Mercury MP1501 **OU**
- > 1x Mercury MP1502/MR52/MR16IN/MR16OUT **OU** > 2x Genetec Cloudlink **OU**
- > 1x Genetec Cloudlink + 1x Mercury MP1501 **OU** > 1x aere Smart Controller
- > Dim.: 91 x 360 x 360 mm

Réf.: APS-MULTI-2 (40010422), brut p/p: 222,00.



Net par pièce:

98,-

Alimentations Smart Box

> Pour un maximum de 4 contrôleurs de porte Paxton Net2 ou Paxton10

Pulsar Alimentation pour un maximum de 4 contrôleurs Paxton Net2Plus (non inclus) ou Paxton10 (non inclus).

- Boîtier métallique
- Type de batterie: 17Ah (non inclus)
- Capacité totale: 10A
- Dim.: 440x500x93 (bxhxd)

Références:

Pour les contrôleurs Net2 :

076-000-EU Smart Box (40010400), brut p/p: 235,00.

Pour les contrôleurs Paxton10:

076-100-EU Smart Box (40010411), brut p/p: 273,00.

Pour contrôleurs Net2:

Net par kit (10 pièces):

135,-

Pour contrôleurs Paxton10:

Net par kit (10 pièces):

158,-



> Commander en ligne

Caméra PTZ robuste

> 2, 4 ou 8MP > 42 ou 55x zoom

Hanwha Vision lance une gamme de caméras PTZ robustes, spécialement conçues pour une vidéosurveillance fiable dans des environnements extrêmes et exigeants. La nouvelle série T combine une robustesse exceptionnelle avec des fonctionnalités IA avancées basées sur le chipset Wisenet 9.

Les caméras résistent à des températures allant de -50 °C à +60 °C et à des vents pouvant atteindre 257 km/h. Grâce à la technologie anti-givrage, à la stabilisation optique et numérique de l'image et à un boîtier robuste IP68 et IK10, elles continuent de fonctionner de manière optimale dans la neige, la pluie, la chaleur, la poussière et même en cas de vibrations.

Avec des capacités de zoom puissantes, une portée IR allant jusqu'à 500 mètres et d'excellentes performances en basse lumière, les caméras fournissent des images d'une netteté exceptionnelle dans toutes les situations.

De plus, les caméras sont équipées d'une cybersécurité étendue et d'une optimisation efficace de la bande passante. Hanwha Vision établit ainsi une nouvelle norme en matière de vidéosurveillance de haute qualité dans les environnements les plus difficiles. Cette gamme de caméras comprend des modèles avec une résolution de 2 MP, 4 MP et 8 MP et un zoom de 43x et 55x.

Références:

2MP, 55x zoom: TNP-A6550RW (20301304), brut par pièce: 6.100,-.

4MP, 43x zoom: TNP-A7430RW (20301306), brut par pièce: 8.200,-.

8MP, 43x zoom: TNP-A9430RW (20301308), brut par pièce: 9.925,-.



Wisenet 9 est le SoC le plus avancé jamais développé par Hanwha Vision. Il offre une clarté, une intelligence et une sécurité inégalées, sans aucun compromis. Grâce à son architecture double NPU, Wisenet 9 utilise des processeurs distincts pour exécuter des modèles d'analyse IA avancés et des algorithmes d'optimisation d'image, garantissant ainsi des performances exceptionnelles.



Passage de câble

> Noir



- Montage apparent
 - Longueur: 40 cm
 - Diamètre: 10mm
 - Matériau : RVS (couleur noir)
- Réf.: EFLEX-10-N (40009665),
Net par pièce: 35,00.



Net par pièce:
13,-

Gâche électrique



- Avec diode et plaque frontale
- À émission de courant
- Tension: 12-24V AC/DC
- Force de retenue: 350kg



Réf.: SER1-203 (40009634),
Net par pièce: 84,-.

Net par pièce:
28,-

Gâche électrique



- Avec mémoire et plaque frontale
- À émission de courant
- Tension: 12-24V AC/DC
- Force de retenue: 350kg



Réf.: SER2M-203 (40009642),
Net par pièce: 89,-.

Net par pièce:
31,-

Passage de câble

> Acier inoxydable



- Montage apparent
 - Longueur: 40 cm
 - Diamètre: 10mm
 - Matériau: RVS
- Réf.: EFLEX-10 (40009528),
Net par pièce: 35,00.



Net par pièce:
13,-

Gâche électrique



- Avec diode et plaque frontale
- À rupture de courant
- Tension: 12VDC
- Force de retenue: 350kg



Réf.: SER3-203 (40009638),
Net par pièce: 89,-.

Net par pièce:
36,-

Gâche électrique



- Avec diode, contact et plaque frontale
- À rupture de courant
- Tension: 12 VDC
- Force de retenue: 350kg



Réf.: SER3C-203 (40009640),
Net par pièce: 142,-.

Net par pièce:
49,-

Colonne autonome

Sécurité totalement autonome

Cette colonne est destinée à la sécurisation temporaire de sites tels que les chantiers de construction et les hangars.

La colonne est livrée avec quatre détecteurs de mouvement extérieurs avec caméra et une StreetSiren équipé avec couvercle sirène. L'accéléromètre intégré détecte toute tentative de déplacement de la colonne.

La colonne peut être facilement connectée aux systèmes Ajax existants, mais peut également être utilisée de manière totalement autonome avec l'ajout du Hub BP d'Ajax. Une batterie externe peut être utilisée comme source d'alimentation pour le hub.

Le kit comprend:

- > 1 x Colonne autonome (trépied)
 - > 3 x MotionCam Outdoor
 - > 1 x MotionCam Outdoor (PhoD)
 - > 1 x StreetSiren DoubleDeck-W
 - > 1 x Couvercle de sirène (Brandplate)
- Réf. kit. 30400304, brut par kit: 2.999,-

PRIX D'INTRODUCTION:

Net par pièce:
1.399,-



Hub BP Jeweller en blanc et noir

> Alimentation par un pack batterie



Brut par pièce:

374,38

Centrale sans fil alimentée par piles. Hub BP Jeweller est une centrale innovante conçue pour sécuriser les propriétés sans alimentation électrique fixe.

Réf. blanc:

Hub BP Jeweller-W (30400238)

Réf. noir:

Hub BP Jeweller-B (30400237)

> Commander en ligne

Câble prêt Ajax blanc



> 100m & 500m



Câble prêt à l'emploi Ajax d'elbaC. Possède les mêmes couleurs de connexion que les modules bus Ajax (noir, rouge, jaune et bleu).

- Câble LSZH
 - 2x 0.51 mm (AWG24) pour bus
 - 2x 0.64 mm (AWG22) pour alimentation
- Réf. 100m: 320002-B1 (10850310), brut: 67,-
Réf. 500m: 320002-W5 (10850311), brut: 333,-

100m

Net par rouleau
40,-

500m

Net par rouleau
196,-

> Commander en ligne

Câble prêt Ajax noir



> 100m & 500m



Câble prêt à l'emploi Ajax d'elbaC. Possède les mêmes couleurs de connexion que les modules bus Ajax (noir, rouge, jaune et bleu).

- LSZH kabel
 - 2x 0.51 mm (AWG24) pour bus
 - 2x 0.64 mm (AWG22) pour alimentation
- Réf. 100m: 321002-B1 (10850312), brut: 72,-
Réf. 500m: 321002-W5 (10850313), brut: 358,-

100m

Net par rouleau
43,-

500m

Net par rouleau
211,-

> Commander en ligne

BANDIT 531 – Ajax Fibra Integrated


BANDIT®

Ce module **BANDIT 531 – Ajax Fibra Integrated** permet d'intégrer entièrement un générateur de fumée BANDIT 320 dans un système Ajax Fibra. Ce module comprend les composants suivants :

- 1 x boîtier BANDIT avec contrôleur BANDIT CF31 V2
- 1 x Ajax Fibra MultiRelay
- 2 x Ajax Fibra Transmitters
- 1 x Alimentation 12 VDC

Tous les composants sont entièrement montés et connectés dans le boîtier. Le boîtier peut également accueillir une batterie de secours 12 V / 7 Ah (non incluse).

Réf.: BANDIT 531 – Ajax Fibra Integrated (30490286), brut par pièce: 750,-

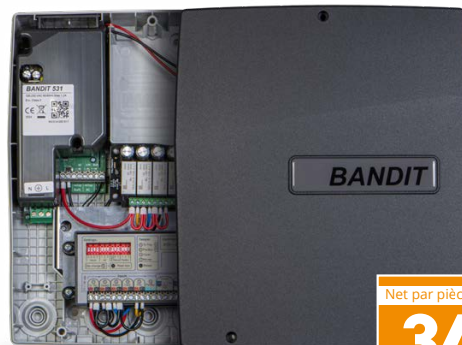

Net par pièce:

349,-

> Commander en ligne

TURRET 12 MP GRATUITE !

pour tout achat de
produits Hikvision
d'une valeur nette de
€3.000,-.

- > Turret 12MP
- > Objectif: 2.8mm
- > Flash lumineux
- > Alarme sonore
- > IP67



HIKVISION

NVR 8 CANAUX GRATUIT !

pour tout achat de produits Hikvision d'une
valeur nette de €6.000,-.

- > 8 canaux
- > 8 x PoE
- > Jusqu'à 8 MP / 4K
- > AcuSeek et AcuSearch



HIKVISION

Turret 12 MP avec stroboscope

- Résolution: 12MP
- Objectif: 2.8mm
- Stroboscope
- Double microphone

Réf.: DS-2CD23126G3-IS2UY/SL(2.8mm)
(20502530), brut p/p: 470,-.



AcuSense 3.0

NVR 8 canaux

Guanlan
Large-Scale AI Models

NVR 8 canaux avec fonctions
AcuSeek et AcuSearch.
Réf.: DS-7608NXL-I2/Vpro
(20502160), brut par pièce: 806,-.



Formation Certification Hikvision HCSA-CCTV

Depuis de nombreuses années, le Training Institute de SmartSD dispense des formations dédiées à Hikvision. Récemment, SmartSD a été certifié par Hikvision pour dispenser des formations officielles et nous pouvons désormais dispenser la formation HCSA-CCTV en interne à Breda et Merchtem. Cela signifie qu'à la fin d'une formation, les participants peuvent obtenir le certificat officiel HCSA-CCTV de Hikvision en passant un petit examen.

La formation dure une journée et comprend une partie théorique et une session pratique avec des exercices pratiques à l'aide d'une caméra, d'un commutateur et d'un NVR.

Les bases du réseau, la cybersécurité et les meilleures pratiques sont notamment abordées. En outre, la composition des produits adaptés à vos projets est abordée plus en détail. Des types de caméras et de NVR au choix des objectifs de caméra appropriés et au réglage de tous les composants d'une installation. La configuration des événements intelligents/IA est également abordée.

La prochaine formation aura lieu le 17 février à Merchtem. Vous pouvez vous inscrire via: smartsd.com/hik-training-fr

MERCHTEM

FEV
17

HIKVISION

Contacts magnétiques et détecteurs de choc

Conçus pour s'intégrer parfaitement à la série X78 de RISCO, ces détecteurs nouveau de deuxième génération allient fiabilité, élégance et facilité d'installation pour offrir d'excellentes performances et un sentiment de sécurité.

Disponible en trois configurations (contact magnétique, détecteur de choc et détecteur combiné de choc et contact magnétique), cette nouvelle génération offre des performances exceptionnelles grâce à la technologie sans fil bidirectionnelle de RISCO.



NOUVEAU !

Contact magnétique bidirectionnel sans fil

Net p/p: **24.50**

- En blanc ou noir
 - Batterie CR2450
- Réf. blanc: RWX780868M3C (30150872), brut p/p: 62,00.
Réf. noir: RWX780868M3C-Black (30150864), brut p/p: 62,00.



Détecteur de chocs sans fil bidirectionnel

Net p/p: **24.-**

- En blanc ou noir
 - Batterie CR2450
- Réf. blanc: RWX78S08W00A (30150940), brut p/p: 60,00.
Réf. noir: RWX78S08B00A (30150939), brut p/p: 60,00.



Détecteur de choc combiné / contact magnétique

Net p/p: **35.-**

- En blanc ou noir
 - Batterie CR2450
- Réf. blanc: RWX78SM8W00A (30150942), brut p/p: 88,00.
Réf. noir: RWX78SM8B00A (30150941), brut p/p: 88,00.



Support pour 2 zones supplémentaires

Net p/p: **17.50**

- En blanc ou noir
- Réf. wit: RA78UNI0000A (30150848), brut p/p: 44,00.
Réf. zwart: RA78UNIBL00A (30150900), brut p/p: 44,00.



Sirène intérieure bidirectionnelle

- Sirène intérieure sans fil bidirectionnelle
 - Entièrement alimentée par piles
 - Puissance acoustique : 85 dB à 1 m, volume réglable
 - Protection anti-sabotage • Fréquence : 868 MHz
 - 4 piles CR123A longue durée incluses
- Réf. : RWS33200800A (30150943), brut p/p : 140,00.

Net par pièce:

56.-



NOUVEAU !

Sirènes extérieures design

Avec impression gratuite à partir de 25 pièces



Sirènes extérieures Hola L

Sirène extérieure autonome Venitem Hola L en blanc avec objectif fumé ou noir avec objectif transparent.


- 4 sons différents
 - 4 minuteries
 - Volume réglable
 - Sabotage du mur et du couvercle
 - Consommation max. : 160 mA
 - Volume : 120 dB à 1 m
 - EN 50131 Grade 3, INCERT T031
 - IP 44, IK 07
 - Dim.: 220 x 335 x 85 mm (lxhxp)
- Réf. blanc: Hola L pure (30110050),
Réf. noir: Hola L matt black (30110105),
brut p/p: 166,00.

Net par pièce:

79.-



VENITEM



Impression gratuite pour toute commande de 25 pièces !!!

Pour toute commande d'au moins 25 sirènes extérieures Hola L, le flocage est offert. La couleur de l'impression ET de la sirène sont entièrement personnalisables. Renseignez-vous auprès de votre Sales Manager.



SmartSD BV
Minervum 7118 - 4817ZN Breda (NL)
T: +31 (0)76 579 25 77

SmartSD NV-SA
Dooren 115 - 1785 Merchtem (B)
T: +32 (0)3 369 80 80

